


SKA-106 踏抜き防止用中敷



ステンレス板に代わる 超強力繊維が 足元を守ります

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、ステンレス板なしでJIS T8101「耐踏抜き性能 P (1,100N 以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、さらに材質は繊維だけなので、軽く、手洗いが可能。いつも清潔さを保てます。

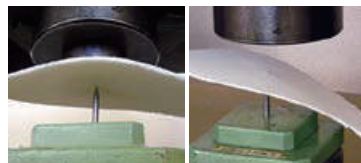

踏抜き性能試験

SKA-106 踏抜き防止用中敷

■材質：ポリエステル繊維、合成樹脂

■サイズ：

SS	22.5 ~ 23.0cm
S	23.5 ~ 24.0cm
M	24.5 ~ 25.0cm
L	25.5 ~ 26.0cm
LL	26.5 ~ 27.0cm
3L	27.5 ~ 28.0cm
4L	29.0cm

踏み抜き防止インソール



柔軟・軽量で歩きやすい

- 金属鋼板なしで JIS 規格の耐踏み抜き規定【JIS T8101】に準ずる値をクリア。
- 特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用し柔軟で歩きやすく、軽量で疲れにくい。

踏み抜き防止インソール

■材質：ポリエステル

■品番とサイズ：

品番	サイズ
M100-2065	M (24.0~25.5cm)
M100-2072	L (26.0~27.0cm)
M120-2089	LL (27.5~30.0cm)

セーフティインソール



約0.5mm厚のステンレス板使用

- JIS T8101 耐踏貫性 P<1100N(112.2kgf)>をクリア。
- 抗菌・防臭加工。
- カカト部分のクッション効果で足への負担を軽減。

セーフティインソール

■材質：(表面) ポリエステル繊維
(本体) EVAスポンジ・ステンレス (約0.5mm厚)

■品番とサイズ：

品番	サイズ	品番	サイズ
M120-155	24.5cm	M120-159	26.5cm
M120-156	25.0cm	M120-160	27.0cm
M120-157	25.5cm	M120-161	28.0cm
M120-158	26.0cm		

■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>



HSKマジック

道路舗装工事用安全靴



HSKマジック

■サイズ (EEE) : 23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0
※29.0cm、30.0cmは価格がアップします。

■先芯：鋼製

■甲革：牛クロム革+人工皮革

■靴底：合成ゴム底

■標準重量：675g (25.5cm片足)

HSKマジック甲プロ付 (固定式)

道路舗装工事用安全靴



HSKマジック甲プロ付 (固定式)

■サイズ (EEE) : 23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0
※29.0cm、30.0cmは価格がアップします。

■甲プロ：アルミ (革付き)

■甲革：牛クロム革+人工皮革

■靴底：合成ゴム底

■標準重量：750g (25.5cm片足)

KC-0077M (マジック)

静電安全シューズ



ISO規格準拠
ISO

JSAA
A種

KC-0077M (マジック)

- サイズ (EEE) : 23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 530g (25.5cm片足)
- 規格: JSAA A種 認定合格品

KC-0077MP (マジック) 甲プロ付

静電安全シューズ



ISO規格準拠
ISO

JSAA
A種

KC-0077MP (マジック) 甲プロ付

- サイズ (EEE) : 24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 605g (25.5cm片足)
- 規格: JSAA A種 認定合格品

KC-0055

静電安全シューズ



ISO規格準拠
ISO

JSAA
A種

KC-0055

- サイズ (EEE) : 22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 425g (25.5cm片足)
- 規格: EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品

KC-0055P甲プロ付

静電安全シューズ



ISO規格準拠
ISO

JSAA
A種

KC-0055P甲プロ付

- サイズ (EEE) : 23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 500g (25.5cm片足)
- 規格: JSAA A種 認定合格品

WD-700 溶接プロ

溶接・炉前作業用安全靴



WD-700 溶接プロ

- サイズ (EEE) : 23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0 ※29.0cm、30.0cmは価格がアップします。
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 牛クロム革 (ベロア)
- 靴底: 合成ゴム底
- 標準重量: 640g (25.5cm片足)

GKS-103 プロブーツ (マジック)

汎用性の高い先芯入りブーツ



JSAA
A種

GKS-103 プロブーツ (マジック)

- サイズ: 23.0、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0、29.0、30.0
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 合成皮革
- 靴底: 耐油性2層ウレタン底
- 標準重量: 590g (26.0cm片足)

GKS-102 プロスニーカー (マジック)

静電安全シューズ



JSAA
A種

GKS-102 プロスニーカー (マジック)

- サイズ: 23.0、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0、29.0、30.0
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 合成皮革
- 靴底: 耐油性2層ウレタン底
- 標準重量: 510g (26.0cm片足)

GKS-101 プロスニーカー (ヒモ)

静電安全シューズ



JSAA
A種

GKS-101 プロスニーカー (ヒモ)

- サイズ: 23.0、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0、29.0、30.0
- 先芯: 鋼製
- 甲革: 合成皮革
- 靴底: 耐油性2層ウレタン底
- 標準重量: 505g (26.0cm片足)