

OPTIONAL GOODS 便利なオプション品

ヘッドライト LY-217R、HV-1000R用充電電池



LY-21SB
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 4500mAh)

■本体サイズ／W103.6×H39.2×D40.5mm
■本体重量／約131g

ヘッドライト HLP-2501、HLP-2502、HLP-2503、HW-K333HD、HW-K433HD、HW-K533HD、NRX-280H、DPX-518H、GD-101H、GD-V102H、HV-133H、HV-033HD用充電電池



GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 1800mAh)

■本体サイズ／W51×H41×D13mm
■本体重量／約35g

ヘッドライト HLP-2504、HW-K634H用充電電池



HW-64SBC
専用リチウムイオン充電電池
(3.6V 6400mAh)

■本体サイズ／W80×H45×D22mm
■本体重量／約117g

ヘッドライト WS-400H、WS-543HD、WS-643HD、WS-743HD、HLIA-4703H用充電電池



WS-20SB
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 800mAh)

■本体サイズ／W46.5×H32×D13mm
■本体重量／約20g

ヘッドライト GH-201RG用充電電池



GA-22
専用リチウムポリマー充電電池
(3.8V 2000mAh)

■本体サイズ／W45.3×H43.7×D14.8mm
■本体重量／約42g

ヘッドライト GH-280RG、GH-300RG用充電電池



GA-23
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 5600mAh)

■本体サイズ／W73.9×H48×D21.4mm
■本体重量／約113g

ハンディライト FLP-2607用充電電池



GA-08
専用リチウムイオン充電電池
(3.7V 2800mAh)

■本体サイズ／φ18.0×W73
■本体重量／約50g

ヘッドライト GH-218RG用充電電池
ハンディライト KF-186R用充電電池



GA-15
専用リチウムイオン充電電池
(3.6V 3200mAh)

■本体サイズ／φ19.0×W71
■本体重量／約55g

RV0020
ヘルメットホルダー

■重量／約25g
■品質／プラスチック

SS020
ヘッドライト用
シリコンバンド S 20mm

■重量／約30g
■品質／シリコン

SL025
ヘッドライト用
シリコンバンド L 25mm

■重量／約42g
■品質／シリコン

08-4120
Vアルカリ電池単1形
2S(2本)×10パック(1ケース)

08-4122
Vアルカリ電池単2形
2S(2本)×10パック(1ケース)

08-4124
Vアルカリ電池単3形
4S(4本)×10パック(1ケース)

08-4127
Vアルカリ電池単4形
4S(4本)×10パック(1ケース)



※乾電池はケース単位の出荷となります

保護等級について

IP64

※(いずれか一方を省略)する場合、[X]と表示
↑ 水に対する保護等級
↑ 固形物に対する保護等級

●固形物に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない (握りこぶし程度を想定)
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない (指程度を想定)
3級	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない (防塵形)
6級	粉塵が中に入らない (耐塵形)

●水に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない (防滴I形)
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない (防滴II形)
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない (防雨形)
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない (防まつ形)
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない (防噴流形)
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない (耐水形)
7級	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない (防浸形)
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない (水中形)

■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>

FUKUTOKU LEDライトカタログ

LED LIGHT

2026 COLLECTION

状況に適したモード、明るさを手動でも音声でもコントロール!

●専用充電電池付属モデル

明るさ
760
ルーメン

防滴・防塵規格
IP66
1m落下耐久

専用充電電池・乾電池兼用



後部認識灯





可動式ヘッド



単3×3本も使用可能

全てのモードや明るさを
声で操作可能



NEW GD-V102H 充電式LEDヘッドライト

■本体サイズ／W65.8×H44.0×D37.1mm ■重量／約194g
■電源／専用充電電池(付属)または単3乾電池×3本(別売)
■実用点灯／約3.5時間(全点灯強モード時) ■充電時間／約2.5時間
■付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB TypeCケーブル(50cm)、専用充電電池

※専用充電電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886



			☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	全点灯	強	760 ルーメン	3.5 時間	157 メートル	6184 カンデラ
		弱	90 ルーメン	25 時間	58 メートル	851 カンデラ
	スポットライト	強	540 ルーメン	6 時間	184 メートル	8453 カンデラ
		弱	60 ルーメン	52 時間	63 メートル	985 カンデラ
	ワイドライト	強	470 ルーメン	6 時間	52 メートル	667 カンデラ
		弱	60 ルーメン	53 時間	18 メートル	78 カンデラ
	暖色LED	強	220 ルーメン	4 時間	19 メートル	93 カンデラ
		弱	60 ルーメン	44 時間	9 メートル	18 カンデラ
	赤色LED	強	5 ルーメン	25 時間	-	-
		弱	1 ルーメン	30 時間	-	-
	青色LED	強	-	61 時間	-	-
		弱	-	240 時間	-	-
後部認識灯	点灯	強	-	89 時間	-	-
		弱	-	225 時間	-	-
点滅	点滅	強	-	90 時間	-	-
		弱	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

※防滴・防塵規格については24ページの「保護等級について」をご参照ください。

ヘルメットに簡単装着! 360° 安全な新発想ワークライト

HALOTM SL

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

登録製品
No. KK-200058-VE
360°LED ヘッドライト

防滴・防塵規格
IP67 準拠

360°ライト

< LOW / MID / HIGH / 回転灯 >

- ・視認距離 400m で周囲に存在をアピール
- ・360° 明るく広い視野

タスクライト

< LOW / HIGH >

- ・手元足元をパワフルに照射
- ・広い照射幅で作業効率更に UP

スポットライト

- ・最大照射距離 15m
- ・遠方まで照らし作業の幅が広がる



ヘルメットの形状によっては適合しない場合がありますのでご注意ください。



NEW HALO SL

スタンダードセット

- 本体サイズ／262×332×28.5mm
- 重量／約310g (バッテリー含まず)
- 電源／リチウムイオン充電電池 (付属)
- 実用点灯／約2時間～121時間
- 付属品／バッテリー充電器、USBケーブル、ACアダプター、専用充電電池、充電電池ケース



安全で快適な労働環境を作る3つのライト

360°ライト タスクライト スポットライト

広い視野と視認性に優れた360°ライトに加え、フロントにタスクライトとスポットライトを搭載。安全だけでなく様々なワークシーンに対応。(点灯モードの切り替えができます)

スライドフォーカスでスポットもワイドも自由自在!

明るさ
700
ルーメン

USB
充電式

●専用バッテリーユニット付属モデル

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

NEW HLIL-4801R

充電式LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W61.7×H44.0×D51.3mm ■重量／約226g
- 電源／専用バッテリーユニット (付属)
- 実用点灯／約6.5時間 (強モード時) ■充電時間／約4時間
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB TypeCケーブル (50cm)、専用バッテリーユニット

※専用バッテリーユニット【型番：LY-18SB】 JAN：4950654 052206

スポット ワイド

スライドフォーカスコントロール

ロータリースイッチ
回して点灯・調光・消灯

●可動式ヘッド ●後部認識灯

	弱	中	強	点灯	点滅
ヘッド部	55ルーメン	27時間	46メートル	539カンデラ	
後部認識灯	700ルーメン	6.5時間	172メートル	7398カンデラ	
				59時間	114時間

ヘッド部&シリコンバンド一体型のヘルメット専用タイプ

明るさ
760
ルーメン

USB
充電式

●専用バッテリーユニット付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

NEW LY-FOM4

充電式LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W91.7×H52.0×D60.0mm ■重量／約303g
- 電源／専用バッテリーユニット (付属)
- 実用点灯／約13時間 (Highモード時) ■充電時間／約7時間
- 付属品／専用シリコンバンド、USB TypeCケーブル (50cm)、専用バッテリーユニット

※専用バッテリーユニット【型番：LY-21SB2】 JAN：4950654 055542

スポット ワイド

スライドフォーカスコントロール

ワンタッチで装着可能
専用シリコンバンド

●可動式ヘッド ●後部認識灯

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	760ルーメン	290ルーメン	80ルーメン	13時間	18時間
後部認識灯	176メートル	106メートル	56メートル	7718カンデラ	2811カンデラ
				45時間	210時間
				280時間	

優れたコストパフォーマンスのスタンダードシリーズ

明るさ
700
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IPX5

1m落下耐久



- モードメモリー機能
- 誤点灯防止機能
- 可動式ヘッド

スイッチ
上部

		☀	🕒	📏	💡
白色 LED	High	700ルーメン	2時間	202メートル	10250カンデラ
	Mid	250ルーメン	4時間	123メートル	3786カンデラ
	Eco	75ルーメン	19時間	67メートル	1136カンデラ
下部 赤色 LED	点灯	4ルーメン	25時間	4メートル	4カンデラ
	点滅	-	32時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

NEW
HLIA-4703H

充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W65.8×H47.5×D46.7mm ■重量/約105g
■電源/専用充電電池 (付属) または単4乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/約2時間 (Highモード時) ■充電時間/約3時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、クリップ、USB TypeCケーブル (20cm)、専用充電電池

※専用充電電池【型番: AST-03SB】JAN: 4950654 054989
※別売の充電電池【型番: WS-20SB】JAN: 4950654 053357

明るさ
780
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IPX5

1m落下耐久



- モードメモリー機能
- バッテリーインジケーター
- 可動式ヘッド
- 後部視認灯

ヘッドライト
スイッチ
上部

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	白色 LED	High 780ルーメン	2時間	173メートル	7483カンデラ
		Mid 400ルーメン	4時間	121メートル	3686カンデラ
		Eco 200ルーメン	10時間	75メートル	1416カンデラ
サブ 赤色 LED	点灯	1ルーメン	40時間	-	-
	点滅	-	50時間	-	-
後部視認灯	点灯	-	40時間	-	-
	点滅	-	80時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

NEW
HLIA-4704H

充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W81.1×H43.9×D50.6mm ■重量/約209g
■電源/専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/約2時間 (Highモード時) ■充電時間/約3.5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、USB TypeCケーブル (20cm)、専用充電電池

※専用充電電池【型番: AST-04SB】JAN: 4950654 054996

チップタイプ白色LEDが特長のドラッグフォースシリーズ

明るさ
630
ルーメン

●乾電池付属モデル

●可動式ヘッド

●後部認識灯

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

NEW
DRF-633D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm
■重量/約207g ■電源/単3乾電池×3本 (付属)
■実用点灯/約5時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面部

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	630ルーメン	5時間	132メートル	4390カンデラ
	Mid	290ルーメン	10時間	91メートル	2079カンデラ
	Eco	60ルーメン	45時間	42メートル	445カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100時間	-	-
	点滅	-	150時間	-	-

明るさ
530
ルーメン

●乾電池付属モデル

●可動式ヘッド

●後部認識灯

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

NEW
DRF-533D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm
■重量/約207g ■電源/単3乾電池×3本 (付属)
■実用点灯/約7時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面部

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	530ルーメン	7時間	125メートル	3896カンデラ
	Mid	240ルーメン	13時間	85メートル	1816カンデラ
	Eco	50ルーメン	55時間	38メートル	363カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100時間	-	-
	点滅	-	150時間	-	-

明るさ
400
ルーメン

●乾電池付属モデル

●可動式ヘッド

●後部認識灯

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久



散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

NEW
DRF-433D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm
■重量/約207g ■電源/単3乾電池×3本 (付属)
■実用点灯/約10時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面部

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	400ルーメン	10時間	110メートル	3023カンデラ
	Mid	150ルーメン	26時間	69メートル	1207カンデラ
	Eco	45ルーメン	75時間	37メートル	348カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100時間	-	-
	点滅	-	150時間	-	-

コスパに優れたヘッドバイダーシリーズ

明るさ
720
ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久



●専用バッテリーユニット付属モデル



充電時にわざわざヘルメットに固定してあるヘッドライトを外したり、ヘルメット本体を持ち運ぶ必要がありません。

- 可動式ヘッド
- 後部認識灯
- Boostモード(10秒間)

飛躍的に明るさがアップする点灯モード。点灯中にスイッチを長押しすると10秒間Boostモードで点灯する。

HV-1000R 充電式LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W72.0×H50.7×D44.4mm ■重量／約269g
- 電源／専用バッテリーユニット (付属)
- 実用点灯／約6.5時間 (Highモード時) ■充電時間／約7時間
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用バッテリーユニット

※専用バッテリーユニット【型番：LY-21SB】JAN：4950654 052213

		🔦	🕒	📏	💡
ヘッド部	Boost	1000ルーメン	10秒	-	-
	High	720ルーメン	6.5時間	213メートル	11400カンデラ
	Mid	270ルーメン	8.5時間	131メートル	4340カンデラ
	Eco	50ルーメン	101時間	74メートル	1400カンデラ



明るさ
700
ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久



●専用充電電池付属モデル



- コリメータレンズ
- 可動式ヘッド
- 後部認識灯

HV-133H 充電式LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W71.5×H52.5×D42.7mm ■重量／約209g
- 電源／専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
- 実用点灯／約6時間 (Highモード時) ■充電時間／約2.5時間
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用充電電池

※専用充電電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

		🔦	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	700ルーメン	6時間	185メートル	8580カンデラ
	Mid	350ルーメン	10時間	129メートル	4188カンデラ
	Eco	50ルーメン	25時間	49メートル	595カンデラ



※スベックは専用充電電池を使用した場合の数値です

明るさ
550
ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

乾電池式



●乾電池付属モデル



- コリメータレンズ
- 可動式ヘッド
- 後部認識灯

HV-033HD LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W71.5×H52.5×D42.7mm ■重量／約242g
- 電源／単3乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
- 実用点灯／約8時間 (Highモード時)
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

※専用充電電池 (別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

		🔦	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	550ルーメン	8時間	168メートル	7034カンデラ
	Mid	310ルーメン	10時間	129メートル	4134カンデラ
	Eco	50ルーメン	25時間	56メートル	776カンデラ



※スベックはアルカリ電池を使用した場合の数値です

操作しやすい大型フォーカスベゼル&サブLED搭載

●ツイストフォーカスコントロール

フォーカスベゼルを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



●専用充電電池&乾電池兼用タイプ



※アルカリ電池使用時と充電電池使用時とはスベックが異なります。

●可動式ヘッド



●専用充電電池付属モデル

明るさ
700
ルーメン



防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

サブ暖色LED



WS-400H 充電式LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm ■重量／約105g
- 電源／専用充電電池 (付属) または単4乾電池×3本 (別売)
- 実用点灯／約2時間 (Highモード時) ■充電時間／約2.5時間
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用充電電池

※専用充電電池【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357



●乾電池付属モデル

明るさ
600
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能 (別売)



防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

サブ赤色LED



WS-543HD LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm
- 重量／約118g
- 電源／単4乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
- 実用点灯／約2.5時間 (Highモード時)
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



※専用充電電池 (別売)【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

●乾電池付属モデル

明るさ
450
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能 (別売)



防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

サブ赤色LED



WS-643HD LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm
- 重量／約118g
- 電源／単4乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
- 実用点灯／約3.5時間 (Highモード時)
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



※専用充電電池 (別売)【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

●乾電池付属モデル

明るさ
300
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能 (別売)



防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

サブ赤色LED



WS-743HD LEDヘッドライト

- ヘッド部サイズ／W66.8×H45.5×D42.8mm
- 重量／約118g
- 電源／単4乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
- 実用点灯／約6時間 (Highモード時)
- 付属品／すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



※専用充電電池 (別売)【型番：WS-20SB】JAN：4950654 053357

手を触れずにON/OFF操作が可能なモーションセンサースイッチモード

明るさ
670
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久


本体充電
USB
充電式

単3×3本も使用可能



ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

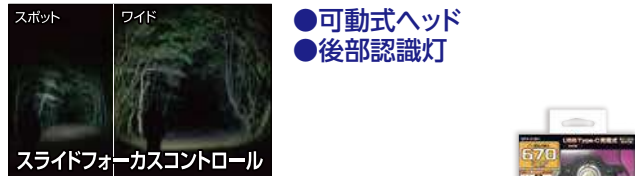

DPX-518H 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/ W72.0×H47.9×D44.2mm ■重量/ 約203g
 ■電源/ 専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
 ■実用点灯/ 約4.5時間 (Highモード時) ■充電時間/ 約2.5時間
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

		High	Mid	Eco
明るさ	670ルーメン	400ルーメン	25ルーメン	
点灯時間	4.5時間	8時間	57時間	
照射距離	176メートル	136メートル	37メートル	
消費電力	7742カンデラ	4616カンデラ	340カンデラ	

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

超ワイドな照射角で近くを照らし、作業効率UP!

明るさ
620
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

本体充電
USB
充電式

単3×3本も使用可能



ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



NRX-280H 充電式LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/ W126.0×H34.3×D33.2mm ■重量/ 約203g
 ■電源/ 専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
 ■実用点灯/ 約3時間 (Highモード時) ■充電時間/ 約2.5時間
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

		High	Mid	Eco
明るさ	620ルーメン	290ルーメン	60ルーメン	
点灯時間	3時間	7時間	14時間	
照射距離	32メートル	22メートル	11メートル	
消費電力	253カンデラ	121カンデラ	28カンデラ	

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

明るさ
700
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

本体充電
USB
充電式

単3×4本も使用可能



ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
上部



GH-280RG 充電式LEDヘッドライト

■本体サイズ/ W126.0×H34.3×D33.2mm ■重量/ 約315g
 ■電源/ 専用充電電池 (付属) または単3乾電池×4本 (別売)
 ■実用点灯/ 約12時間 (Highモード時) ■充電時間/ 約5時間
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー (2枚)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用ACアダプター (5V/2A)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番: GA-23】JAN: 4950654 053296

		High	Mid	Eco
明るさ	700ルーメン	280ルーメン	60ルーメン	
点灯時間	12時間	19時間	42時間	
照射距離	34メートル	22メートル	10メートル	
消費電力	291カンデラ	123カンデラ	25カンデラ	

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です

充電電池も乾電池もどちらも使えるスタンダードモデル

おもな機能

●スライドフォーカスコントロール
フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。


●専用充電電池・乾電池兼用
専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。
※専用充電電池使用時とアルカリ電池使用時とはスペックが異なります

●可動式ヘッド
ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

●後部認識灯
点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

スポット

ワイド

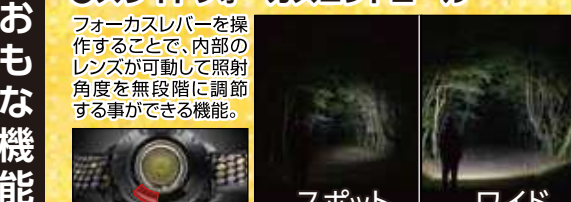

明るさ
470
ルーメン

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

乾電池式

用充電電池使用可能 (別)

別売
GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプションページに掲載)

準備ヘッドバンド付属



紙箱入り

HLP-2501
LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/ W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/ 約223g
 ■電源/ 単3乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
 ■実用点灯/ 約8時間 (Highモード時)
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、準備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、テスト用電池
 ※専用充電電池 (別売)【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
570
ルーメン

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

乾電池式

用充電電池使用可能 (別)

別売
GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプションページに掲載)

準備ヘッドバンド付属



紙箱入り

HLP-2502
LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/ W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/ 約223g
 ■電源/ 単3乾電池×3本 (付属) または専用充電電池 (別売)
 ■実用点灯/ 約8時間 (Highモード時)
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、準備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、テスト用電池
 ※専用充電電池 (別売)【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
630
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

本体充電
USB
充電式

単3×3本も使用可能

準備ヘッドバンド付属



紙箱入り

HLP-2503
充電式LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/ W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/ 約190g
 ■電源/ 専用充電電池 (付属) または単3乾電池×3本 (別売)
 ■実用点灯/ 約8時間 (Highモード時) ■充電時間/ 約2.5時間
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、準備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
800
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64

1m落下耐久

USB
充電式

充電電池直接充電

単3×4本も使用可能

準備ヘッドバンド付属



紙箱入り

HLP-2504
充電式LEDヘッドライト箱入り

■ヘッド部サイズ/ W80.0×H57.2×D44.0mm ■重量/ 約353g
 ■電源/ 専用充電電池 (付属) または単3乾電池×4本 (別売)
 ■実用点灯/ 約11時間 (Highモード時) ■充電時間/ 約8時間
 ■付属品/ すべり止め付きヘッドバンド、準備ヘッドバンド (すべり止め付き)、シリコンバンド (バックル4個)、ヘルメットホルダー (4個)、USB TypeCケーブル (50cm)、専用充電電池
 ※専用充電電池【型番: HW-64SBC】JAN: 4950654 053371

※防滴・防塵規格については24ページの「保護等級について」をご参照ください。

※防滴・防塵規格については24ページの「保護等級について」をご参照ください。

充電電池も乾電池もどちらも使えるスタンダードモデル

おもな機能

●スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



スポット

ワイド

●専用充電電池・乾電池兼用




専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。
※専用充電電池使用時とアルカリ電池使用時とはスペックが異なります。

●可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

●後部認識灯



点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

明るさ
470
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



HW-K333HD

LEDヘッドライト ご注意: 小売店様専用商品番です。

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約223g
■電源/単3乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
■実用点灯/約8時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー(4個)、テスト用電池
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
570
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



HW-K433HD

LEDヘッドライト ご注意: 小売店様専用商品番です。

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約223g
■電源/単3乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
■実用点灯/約8時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー(4個)、テスト用電池
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
630
ルーメン

USB
充電式

単3×3本も使用可能

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



HW-K533H

充電式LEDヘッドライト ご注意: 小売店様専用商品番です。

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm ■重量/約190g
■電源/専用充電電池(付属)または単3乾電池×3本(別売)
■実用点灯/約8時間(Highモード時) ■充電時間/約2.5時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー(4個)、USB TypeCケーブル(50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

明るさ
800
ルーメン

USB
充電式

単3×4本も使用可能

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

別売

GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(オプション品ページに掲載)

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



HW-K634H

充電式LEDヘッドライト ご注意: 小売店様専用商品番です。

■ヘッド部サイズ/W80.0×H57.2×D44.0mm ■重量/約353g
■電源/専用充電電池(付属)または単3乾電池×4本(別売)
■実用点灯/約11時間(Highモード時) ■充電時間/約8時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー(4個)、USB TypeCケーブル(50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: HW-64SBC】JAN: 4950654 053371

オーバルビーム(楕円形照射)でワイドに照射! 優れた防水性能

明るさ
300
ルーメン

乾電池式

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP67
1m落下耐久

オーバルビーム



サブ暖色LED



●可動式ヘッド

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
消灯時、スイッチを長押しすると作動する。
▶サイドエミッター
側面も光ることで、サイドからの視認性がアップ。



スイッチ
上部

VA-05D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W72.2×H40.2×D34.0mm
■重量/約81g ■電源/単4乾電池×2本(付属)
■実用点灯/約3.5時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

	High	Mid	Eco	点灯
明るさ	300ルーメン	100ルーメン	30ルーメン	6ルーメン
時間	3.5時間	10時間	31時間	74時間
照射距離	66メートル	44メートル	23メートル	17メートル
照射面積	1105カンデラ	492カンデラ	127カンデラ	73カンデラ



乾電池1本で長時間照射が可能なシンプルモデル

明るさ
120
ルーメン

乾電池式

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IPX4
1m落下耐久

可動式ヘッド



GTR-S31D LEDヘッドライト

■ヘッド部サイズ/W63.0×H49.9×D51.8mm
■重量/約93g
■電源/単3乾電池×1本(付属) ■実用点灯/約13時間
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

	High	Mid	Eco	点灯
明るさ	120ルーメン	40ルーメン	10ルーメン	3ルーメン
時間	13時間	31時間	110時間	3036時間
照射距離	110メートル	44メートル	23メートル	17メートル
照射面積	1105カンデラ	492カンデラ	127カンデラ	73カンデラ



屋外作業や災害時などにも大活躍! ぜひ備えておきたいアイテム

明るさ
140
ルーメン

乾電池式

優れた防水性能! 水深1m

●照射距離120m

防滴規格
IPX7



120°角度調整機能

ぴったりフィットする
伸縮バンド

タフネスケースの
頑丈ボディ

Cree高輝度白色
チップ型LED×1灯
(明るさ切替機能付き)



KE-180

アーク LEDヘッドライト プロ

■本体サイズ/70×55×63mm
■重量/約60g(電池除く)
■電源/単4乾電池×3本(別売)
■実用点灯/約6時間(Highモード時)
■付属品/ヘルメット用アタッチメント4個

安心の7年保証 7 YEAR WARRANTY

CORE

新たなテクノロジーを搭載し多彩な機能を搭載したスタンダードライン。日常生活はもちろん、仕事や趣味などあらゆる場面で活躍。

WORK

「CORE」をベースに開発され、より耐久性・高演色・対化学薬品性などに優れたクラフトマンライン。暖色の自然な明るさと、衝撃から保護するゴム製カバーやレンズシールド、ヘルメット固定用のクリップやシリコンヘッドバンドなど実用的なアクセサリが付属されたプロフェッショナル向けモデル。



- デジタルアドバンスフォーカスシステム
(ワイド・スポットのシームレスなフォーカス)
- アダプティブライトビームテクノロジー
(明るさをハンズフリーで自動調節)

- マグネティックチャージシステム
(電池を取り出さずに充電)
- オーバーヒート防止機能

明るさ
1,600
ルーメン

防水・防塵規格
IP68

USB
充電式



CORE

ハンズフリーライトのスタンダードモデル

幅広い職種やシーンに対応する。アルミニウム合金製の堅牢な作りと快適に装着できるヘッドバンドを採用。

#502801
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト HF8R-Core

■ヘッド部サイズ/W93×H52×D43mm ■重量/約194g(電池込)
■電源/専用充電電池(内蔵)
■実用点灯/約3.5時間(パワーモード) ■充電時間/約4.5時間
■付属品/専用充電地、コンフォートパッド、コネクタアダプター、
USBケーブル(マグネットチャージャー)

明るさ
1,600
ルーメン

防水・防塵規格
IP68

USB
充電式



WORK

高演色

ハンズフリーライトのプロ向けモデル

自然光に近い暖色で見やすさ、疲れにくさを重視。衝撃から保護するゴム製カバー。ヘルメットクリップなどの豊富なアクセサリ。

#502802
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト HF8R-Work

■ヘッド部サイズ/W93×H52×D46mm ■重量/約198g(電池込)
■電源/専用充電電池(内蔵)
■実用点灯/約3.5時間(パワーモード) ■充電時間/約4.5時間
■付属品/専用充電地、コンフォートパッド、コネクタアダプター、
ヘルメットコネクタキット、USBケーブル(マグネットチャージャー)、マウント、
ウォールマウント

- アドバンスフォーカスシステム
(効率的で正確なワイド・スポット照射が可能)
- マグネティックチャージシステム
(電池を取り出さずに充電)

- 回転式ダイヤルで無段階調光
- ヘッド部が上下に可動
- オーバーヒート防止機能

明るさ
2,500
ルーメン

USB
充電式

防水・防塵規格
IP67



CORE

パワー重視のハードユーザーモデル 多彩な機能で高いパフォーマンス!

#502123
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H15R-Core

■ヘッド部サイズ/W75×H53×D55mm ■重量/約380g(電池込)
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/約5時間(パワーモード) ■充電時間/約5.5時間
■付属品/専用充電地、USBケーブル(マグネットチャージャー)

明るさ
2,500
ルーメン

USB
充電式

防水・防塵規格
IP67



WORK

高演色

過酷な環境下に耐えるプロモデル

自然光に近い暖色。衝撃から保護するゴム製カバーやレンズシールド。実用的なアクセサリ。

#502196
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H15R-Work

■ヘッド部サイズ/W74×H53×D58mm ■重量/約413g(電池込)
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/約4時間(パワーモード) ■充電時間/約5.5時間
■付属品/専用充電地、延長ケーブル、ベルトクリップ、ヘルメットクリップ、
フォーカスリング、シリコンヘッドバンド、USBケーブル(マグネットチャージャー)

明るさ
1,000
ルーメン

USB
充電式

防水・防塵規格
IP67



CORE

幅広く色々な職種をカバー! 多彩な機能が付いたスタンダードモデル

#502122
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H7R-Core

■ヘッド部サイズ/W70×H41×D51mm ■重量/約259g(電池込)
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/約4時間(パワーモード) ■充電時間/約3.5時間
■付属品/専用充電地、USBケーブル(マグネットチャージャー)

明るさ
1,000
ルーメン

USB
充電式

防水・防塵規格
IP67



WORK

高演色

過酷な環境下に耐えるプロモデル

自然光に近い暖色。衝撃から保護するゴム製カバーやレンズシールド。実用的なアクセサリ。

#502195
レッドレンザー
充電式LEDヘッドライト H7R-Work

■ヘッド部サイズ/W75×H53×D55mm ■重量/約282g(電池込)
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/約4時間(パワーモード) ■充電時間/約3.5時間
■付属品/専用充電地、延長ケーブル、ベルトクリップ、ヘルメットクリップ、
フォーカスリング、シリコンヘッドバンド、USBケーブル(マグネットチャージャー)

スライドフォーカスコントロールにウルトラスポットビーム搭載

おもな機能

●スライドフォーカスコントロール
ヘッド部をスライドさせることでワイドビームからウルトラスポットビームまで用途に応じて照射角度を無段階に調節できる。



明るさ **450** ルーメン
●専用充電電池付属モデル
防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久



NEW
FLP-2607 ジェントス セン 充電式LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ30.3×167.9mm ■重量/約168g
■電源/専用充電電池 (付属) ■実用点灯/約10時間 (Highモード時)
■充電時間/約4時間
■付属品/ストラップ、USB Type-Cケーブル (50cm)、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GA-08】JAN: 4950654 037005

モード	明るさ (ルーメン)	点灯時間 (時間)	消費電力 (mAh)	消費電力 (Wh)
High	450	10	399	39787
Mid	280	15	317	25093
Eco	95	40	184	8475

スイッチ
テール部

明るさ **350** ルーメン
乾電池式 防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久



NEW
FLP-2606 ジェントス セン LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ29.7×127.3mm ■重量/約127g
■電源/単4乾電池×3本 (付属) ■実用点灯/約6時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池

モード	明るさ (ルーメン)	点灯時間 (時間)	消費電力 (mAh)	消費電力 (Wh)
High	350	6	340	28893

スイッチ
テール部

明るさ **340** ルーメン
乾電池式 防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久



NEW
FLP-2605 ジェントス セン LEDハンディライト箱入り
■サイズ/φ29.7×162.7mm ■重量/約151g
■電源/単3乾電池×2本 (付属) ■実用点灯/約10時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池

モード	明るさ (ルーメン)	点灯時間 (時間)	消費電力 (mAh)	消費電力 (Wh)
High	340	10	361	32688

スイッチ
テール部

高耐久アルミボディ、使いやすいツインスイッチ

明るさ **1200** ルーメン
●専用充電電池付属モデル
防滴・防塵規格 IP67 2m落下耐久



●ツインスイッチ
テール部にあるスイッチでON/OFF操作、ボディ部にあるサイドスイッチでモード切り替えが可能。
●スイッチロック (誤点灯防止) 機能
点灯中にサイドスイッチを長押しすると作動する。

KF-186R 充電式LEDハンディライト
■サイズ/φ30.2×152.0mm ■重量/約169g
■電源/専用充電電池 (付属) ■実用点灯/約4時間 (Highモード時)
■付属品/USB Type-Cケーブル (50cm)、ストラップ、専用充電電池
※専用充電電池【型番: GA-15】JAN: 4950654 047790

モード	明るさ (ルーメン)	点灯時間 (時間)	消費電力 (mAh)	消費電力 (Wh)
High	1200	4	241	14480
Mid	700	4.5	179	8027
Eco	100	20	77	1477

ON/OFF
スイッチ
テール部

サイド
スイッチ
ボディ部



通信接続で同時操作が可能なワイヤレスワーニングライト

無線で通信接続 最大8台まで同期可能

充電ケースから外すだけで自動でON状態になり、LED点灯と通信接続が開始されます。充電ケースに収納すると自動でOFFになり、LED点灯と通信接続がシャットダウンします。



通信範囲最大 約150m

※通信範囲とは1台目から8台目までの距離です

3色調色+各色7つの点灯パターン



リレー点滅(スロー) ▶ リレー点滅(クイック) ▶ リレー点滅(フェード) ▶ 常時点灯 ▶ 一斉点滅 ▶ リレー点滅(4個同時) ▶ リレー点滅(2個同時)

通信状態のまま消灯スタンバイモード



通信範囲
最大 **150m**

耐衝撃性能
IK08 準拠

防滴・防塵規格 IP67 3m落下耐久

通信範囲とは
ライトユニット1台目から8台目までの距離です。

耐衝撃性能「IK08」とは
29.5cmの高さから落ちる、1.7kgの衝撃に耐える。

視認距離 夜間: 約1000m 昼間: 約500m

※電池残量や使用環境により異なります

▶モードメモリー機能(点灯モード・光色)
再点灯時、前回消灯時点の点灯モード・光色で点灯。



技術基準適合証明 NO.214-250632
チップタイプ3色(赤色・青色・黄色)LED



NEW
GZW-RBY-8 ワイヤレスワーニングライト
ライトユニット8個セット

■サイズ/【ライトユニット】W126.0×H119.0×D39.0mm
【専用充電ケース】W285.0×H355.0×D79.0mm
■重量/【ライトユニット】約284g 【専用充電ケース】約1039g
■電源/リチウムイオン充電電池 (内蔵)
■実用点灯/約9~60時間 ■充電時間/約12時間
■付属品/専用ACアダプター (6V/2.5A、コード長さ1m)、専用充電ケース、反射ステッカー8枚

モード	赤色	青色	黄色
リレー点滅(スロー)	20 時間	25 時間	23 時間
リレー点滅(クイック)	47 時間	60 時間	55 時間
リレー点滅(フェード)	9 時間	15 時間	10 時間
リレー点滅(2個同時)	32 時間	52 時間	35 時間
リレー点滅(4個同時)	26 時間	34 時間	30 時間
一斉点滅	27 時間	49 時間	44 時間
常時点灯	12 時間	21 時間	14 時間
スタンバイモード(消灯・無線接続状態)	150 時間		

モード
変更
左上部

カラー
変更
右上部

ライトユニット単品



専用充電ベース付き



NEW
GZW-RBY ライトユニット単品

■サイズ/【ライトユニット】W126.0×H119.0×D39.0mm
■重量/約284g
■電源/リチウムイオン充電電池 (内蔵)
■充電時間/約2時間
■付属品/専用充電ベース、USB Type-Cケーブル (50cm)、反射ステッカー1枚

屋外でも屋内でも現場全体を明るく安全に照らす

明るさ
31,000
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

照射角度
360° 耐衝撃性能
IK08準拠

消費電力
100~250W

チップタイプ白色LED

二重絶縁

アース線
付き

ライトユニット単体でも使用可能



アイボルト付属



ライトユニット単体

専用キャリングバッグ付き



最大3,920mm
まで伸縮可能



NEW

GZB-31000 ガンツ バルーンライト

- 本体サイズ／W100.0×H1660.0×D100.0mm (コード長さ5m)
- 本体重量／約5448g ■電源／AC電源
- 付属品／アイボルト(対応径φ24mm)、バルーン、三脚、カラビナ、専用キャリングバッグ

モード	明るさ	照射距離
250W	31000ルーメン	149メートル
180W	25000ルーメン	129メートル
100W	13000ルーメン	99メートル

モード
変換
底部

持ち運びも設置も簡単! 広範囲をしっかりと照らす

●ぐるっと360°明るい



●可動式三脚



●ブッシュ式スイッチ



●ショルダーストラップ & 専用キャリングバッグ付き



明るさ
4000
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP44

GZA-801

ガンツ エリアライト

明るさ	照射距離
4000ルーメン	46m

- 本体サイズ／W180×H1120×D180mm ■本体重量／約4185g
- 電源／AC電源
- 付属品／ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ、ガラス管ヒューズ

明るさ
9000
ルーメン

本体充電
充電式

防滴・防塵規格
IP65

GZA-803

ガンツ エリアライト

モード	明るさ	点灯時間	照射距離
Eco	2900ルーメン	10h	33m
Mid	5100ルーメン	5h	43m
High	9000ルーメン	2.5h	64m

- 本体サイズ／W180×H1510×D180mm ■本体重量／約5085g
 - 電源／リチウムイオン充電電池(内蔵) ■充電時間／約8時間
 - 付属品／専用ACアダプタ、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- ※専用ACアダプタを使用して点灯させることも可能ですが、明るさは低減します

現場に合わせて自由自在に設置できるテープライト

NETIS
登録製品
[NETIS番号] KT-240107

●最大50mまで連結して使用可能



●表裏なく明るい両面発光



●撤収時に役立つ蓄光素材



明るさ
9,000
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65 準拠
二重絶縁

10m
全長:11.4m



ACアダプター&収納バッグ付属

GZS-10MB-A

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト
専用ACアダプターセット

- 本体サイズ／幅16.7×厚み7.5×長さ10000mm
- 本体重量／約1980g(ACアダプター含む)
- 電源／専用ACアダプター(付属)
- 付属品／専用ACアダプター(コードの長さ約140cm)、専用スプール、収納バッグ

使用場所に合わせて自由に設置可能!
広範囲を明るく照射!



別売品



GZS-10MB

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト
(専用スプール、収納バッグ付属)



AD-059ST-1

テープ型LEDライト専用
ACアダプター

色々な場所に自由自在に設置できるロープライト

1メートル当たり
1000
ルーメン以上

AC
電源式



防滴・防塵規格
IP65

接続部分も防水仕様



FRL-W20M

LEDロープライト

仕様電圧	100V 110W 約1A
使用LED	2835LEDチップ1Mで144個使用
防水等級	発光部分:IP65 接続部分:IP65 電源部分:IP54 コンセントは防雨タイプ使用
製品サイズ	本体の発光部分:13×7mm 総延長21m (長さ20m、電源部1m)
材質	銅、ポリ塩化ビニール、LEDチップ

なんでも束ねて どこでも吊るせる マルチフック



- バンド部長さ: 300mm
- 耐荷重: 10kg
- 対応直径: 最大φ67mm

GZS-HK

マルチフック

- 本体サイズ／幅70.7×長さ445.0×厚さ15mm
- 本体重量／約27g



単管パイプに取り付け可能な大型クリップワークライト

明るさ
1,000
ルーメン

本体充電
USB
充電式

防滴・防塵規格
IP64 準拠
1m落下耐久



2色(白色・赤色)COB LED



NEW GZ-401 ガンツ 大型クリップ ワークライト

■本体サイズ/W100.0×H171.8×D89.0mm ■本体重量/約488g
■電源/リチウムイオン充電電池(内蔵) ■実用点灯/約5時間(Highモード時)
■充電時間/約3時間 ■付属品/USB Type-Cケーブル(50cm)

	High	Mid	Eco	赤点滅
明るさ	1000ルーメン	400ルーメン	80ルーメン	-
点灯時間	5時間	9時間	60時間	30時間
照射距離	46メートル	32メートル	10メートル	-
消費電力	531カンデラ	270カンデラ	27カンデラ	-

スイッチ
背面部

広範囲も狭所も照射性能に妥協しない2軸式ワークライト

明るさ
740
ルーメン

本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電

防滴・防塵規格
IP64 準拠
2m落下耐久



GZ-X233 ガンツ 薄型ヘッド ワークライト

■本体サイズ/W45.0×H315.0×D45.0mm ■本体重量/約227g
■電源/リチウムイオン充電電池(付属) ■実用点灯/約5時間(Highモード時)
■充電時間/約5時間(充電電池充電)、約9時間(本体直接充電)
■付属品/USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
※専用充電電池【型番：GZ-23SB】JAN：4950654 052190

	トプライト	Eco	High
明るさ	50ルーメン	400ルーメン	740ルーメン
点灯時間	31時間	9時間	5時間
照射距離	8メートル	28メートル	38メートル
消費電力	18カンデラ	198カンデラ	365カンデラ



トプライト
狭い隙間を照らすのに最適。
懐中電灯のように使用可能。



国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で使うことができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気」が連続的または長期的に存在する場所では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻繁に発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また発生しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
II (ガス)	0	Ga
	1	Gb
III (粉塵)	2	Gc
	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

明るさ
200
ルーメン

本体充電
USB
充電式

●本体充電モデル

●照射角度110°

防滴・防塵規格
IP65
1m落下耐久

●可動式ヘッド



●充電インジケータ搭載



GZ-BH10
防爆LEDヘッドライト

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：
CML 17JPN2127X
Exマーキング：Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIC T100°C Db

■本体サイズ/W90.0×H47.0×D52.0mm ■重量/約195g
■電源/専用充電電池(内蔵) ■実用点灯/約2.5時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)

明るさ
300
ルーメン

本体充電
USB
充電式

●本体充電モデル

●照射角度110°

●ベルトクリップ付



●底面マグネット付
●180°可動式グリップ



●背面フック付



GZ-BA30 防爆LEDワークライト

■本体サイズ/W69.5×H220.0×D37.6mm ■重量/約405g ■電源/専用充電電池(内蔵)
■実用点灯/約3時間(Highモード時) ■付属品/専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：
CML 17JPN2126X
Exマーキング：Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIC T85°C Db

明るさ
1500
ルーメン

本体充電
充電式

●本体充電モデル

●照射角度100°



防滴・防塵規格
IP65
1m落下耐久



GZ-BF50 防爆LED投光器

■本体サイズ/W267.9×H166.6×D120.0mm ■重量/約3600g
■電源/専用充電電池(内蔵) ■実用点灯/約2時間(Highモード時)
■付属品/専用ACアダプター(21.6V/1A)(コード長さ5m)

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号：
CML 17JPN1125X
Exマーキング：Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIC T85°C Db

※防滴・防塵規格については24ページの「保護等級について」をご参照ください。

※防滴・防塵規格については24ページの「保護等級について」をご参照ください。

桁違いの大風量で広範囲に使える

最大風速
68
m/s



充電式インジケータ
バッテリーインジケータ

風量インジケータ

LEDライト
明るさ100ルーメン

NEW
HYT-EX

疾風

充電式ブロー

- 本体サイズ／W74.0×H335.0×D122.2mm
- 本体重量／約890g
- 電源／リチウムイオン充電電池(内蔵)
- 充電時間／約9時間
- 付属品／USB Type-Cケーブル(80cm)

ブローの仕様

回転数 / 風速 (回転毎分)	弱: 15,000rpm / 12m/s 中: 23,000rpm / 36m/s 強: 31,000rpm / 52m/s ブースト: 35,000rpm / 68m/s
使用可能時間	弱:50分 / 中:30分 / 強:22分 / ブースト:13分

※ブーストはスイッチ長押し中のみ動作

LEDライトの仕様

使用光源	高輝度白色LEDモジュール × 1個
明るさ	約 100ルーメン (最大時)
照射特性	照射角固定 スポットビーム
照射距離	30m (最大時)

手のひらサイズで超強力な噴射力

最大風速
60
m/s



充電式小型ブロー

疾風

- 本体サイズ／W42.2×H138.0×D81.1mm
- 本体重量／約275g
- 電源／リチウムイオン充電電池(内蔵)
- 充電時間／約2時間
- 付属品／ブローヘッド、シリコンノズル、USB Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ

回転数 / 風速 (回転毎分)	弱: 30,000rpm / 25m/s 中: 50,000rpm / 35m/s 強: 70,000rpm / 43m/s ブースト: 120,000rpm / 60m/s
使用可能時間	弱:120分 / 中:60分 / 強:30分 / ブースト:10分

※ブーストはスイッチ長押し中のみ動作

別売品



使用イメージ
※ブローヘッドは付属して
おりません



10cmの
ベルト通し付き

HYT-P1

小型ブロー用ポーチ

- 対応ブローサイズ／W45×H150×D100mmまでのブロー

道路交通法施工規則適合のLED停止表示灯

明るさ
30
ルーメン

●乾電池付属モデル

乾電池式

防滴・防塵規格
IP54

風速33m/sの
強風に耐える

繰り返し使える
絶縁シート

1m落下耐久



車外に出ないで設置ができるから安全が確保できる



強風にも耐えられる
マグネットで固定できる



街灯がある場所でも
視認性が抜群



車内で探し物や
点検の際にも便利



豪雨想定テストをクリア
雨天も頼れる高耐久



カッター1本と同等サイズ
コンパクト&スリムボディ



絶縁シートは
電池蓋を開閉して
取付・取外し可能

※製品を点検で動作させた状態で1mの高さから落下させた状態で10リットル/分 × 60分 = 約600リットルの雨量600mm相当を1時間直接当て続けて動作継続を確認。さらに3日後に動作チェックと内部浸水がない事を確認。豪雨1時間90mmの7倍以上の水量でテスト

MP-34D むらびかくん

- 本体サイズ／W35.0×H139.0×D26.5mm
- 重量／約148g
- 電源／単3形乾電池×4本(付属)
- 実用点灯／30時間(メインライト)
- 付属品／テスト用電池、絶縁シート

メイン ライト	点滅	30時間	17メートル	74カンデラ
------------	----	------	--------	--------



酸素を遮断し初期消火! ヒモを引いて広げて覆いかぶせるだけ



耐熱温度(約)
550℃



ヒモを引くだけで
簡単に取り出せる。
素早く初期消火を行えるので
延焼リスクが低減!

防災1級試験
合格品
JIS Z 2150規格


EN1869:2019準拠
ASTM F1989準拠

NEW

GFB-01 フレイムブレイカー

- 本体サイズ／W1000×H1000×D23mm
- 重量／約500g
- 素材／グラスファイバー(耐熱温度約550℃)、ポリエステル、ナイロン

貼るだけで安心! 約12時間蓄光が持続!

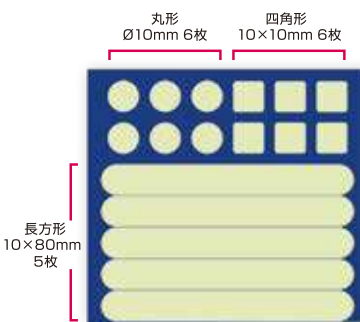

JIS規格
IS Z 9107準拠

CJD-S01 ちっこうくん

- 素材／表面: PET
基材: 蓄光材、ポリエステル樹脂
剥離フィルム: PP



※本製品に室内の蛍光灯などで10〜20分、太陽光で数秒〜10秒程度蓄光を当ててください。暗くなると明るく光ります

充電中の発火・延焼リスクを低減!



耐火試験
クリア!



内装に燃えにくい
素材を使用



ケーブルホルダー
(ジロメット)

本体裏面

※充電電池とケーブルは付属していません

NEW LPA-01S リポアーマー

- 本体サイズ／W260×H102×D106mm(内寸 W228×H80×D77mm)
- 重量／約1,170g
- 素材／高強度ステンレス、難燃性EVAフォーム